

Maestro Touch



Hot & Cold





Design

- Porte noire avec socle gris foncé et profils en aluminium anodisé noir
- Large zone de distribution avec portillon réceptacle motorisé
- Écran tactile industriel avec protection en verre trempé de 6 mm. L'écran LCD TFT 24" dispose d'une résolution Full HD de 1080*1920 px
- Webcam et haut-parleurs avant intégrés




Maestro Touch



Interface utilisateur

- Possibilité de développer sa propre interface graphique (HTML)
- Très haut niveau de personnalisation de l'interface
- Possibilité d'héberger du contenu multimédia et de le mettre à jour à distance avec AmiClo

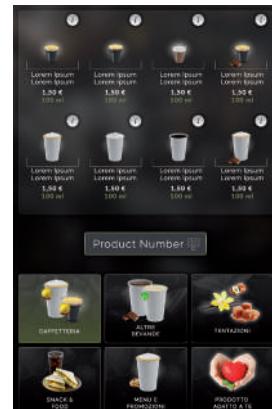

Interface utilisateur dynamique et innovante



La meilleure disposition mécanique

- Groupe Z4000 pour les boissons à base d'expresso + Thé Freshbrew
- Jusqu'à 7 bacs solubles
- Double tourelle gobelets : capacité jusqu'à 1000 gobelets (diam 57mm / 70-71mm / 80-81 mm)
- Kit sirops (en option)



Electronique

- Processeur de dernière génération aux performances haut de gamme, une seule carte pour la machine et l'écran tactile
- Transmission de données EVA-DTS
- 32 Go de mémoire + 4 Go de RAM, 4 ports USB (2 ports USB 3.0)
- Connexions : Ethernet, WiFi, Bluetooth et module 3G / 4G en option
- Avec Breasy, il est possible de sélectionner et payer son produit sans toucher à la machine



Maestro Touch est compatible avec l'appli de sélection et de paiement digital Breasy

Caractéristiques

Hauteur	1830 mm
Largeur	650 mm
Profondeur	760 mm
Profondeur avec porte ouverte	1320 mm
Poids	170 kg
Puissance installée	2500 W



Compatible avec le film antimicrobien PureZone



necta.evocagroup.com



EVOCA FRANCE SAS

5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents - 77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33(0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889



ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2004

BS OHSAS 18001:2007